


ポッド、サーボ付近断面図



S=1/1

※尾翼は木目に直交または斜めにカッターで切り込みを入れ、カーボンリブキャップまたはカーボンUDシート等をタテに差し込み、瞬着を流し、適時補強すること

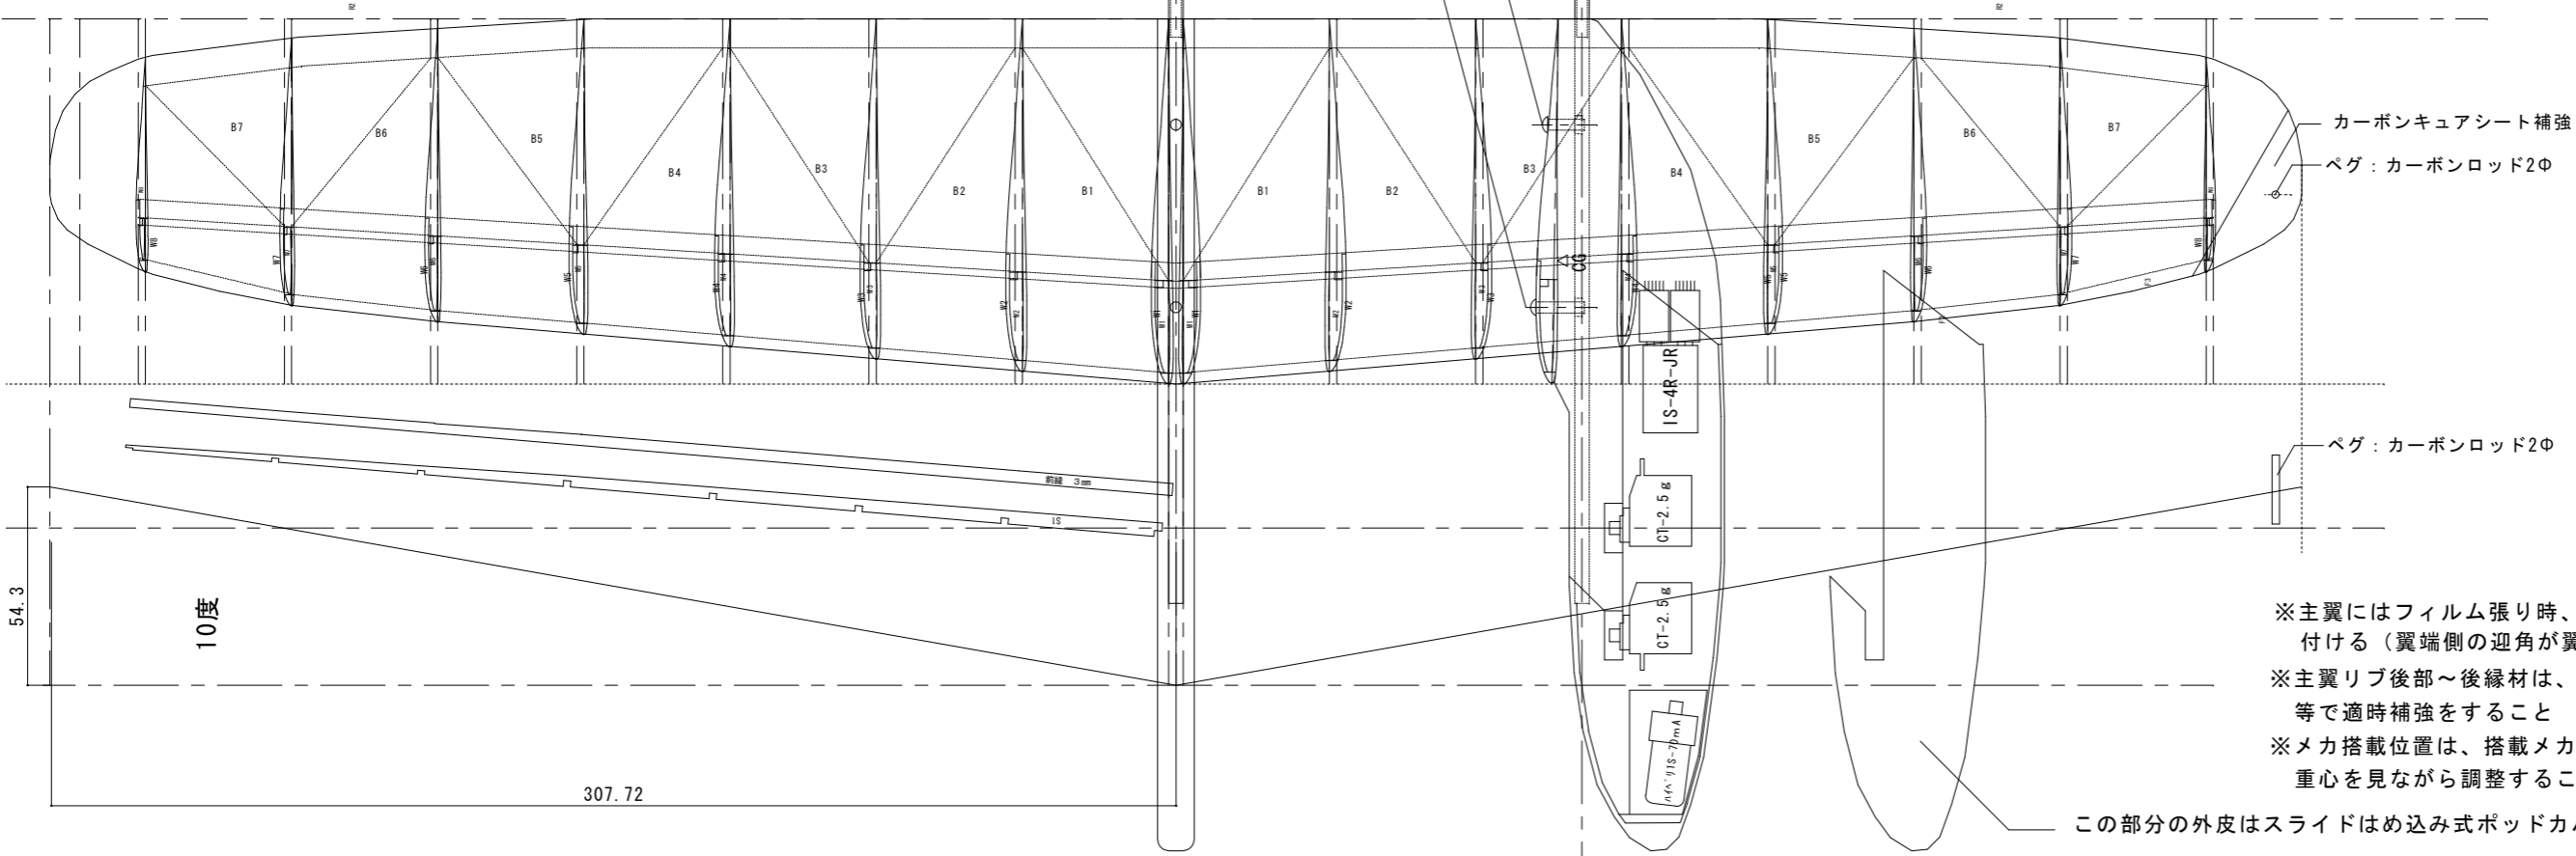

カーボンキョアシート補強
ベグ：カーボンロッド2φ

ベグ：カーボンロッド2φ

※主翼にはフィルム張り時、翼端付近はねじり下げを付ける（翼端側の迎角が翼根より小さくなるように）
※主翼リブ後部～後縁材は、カーボンキョアシート等で適時補強すること
※メカ搭載位置は、搭載メカ種類により、仮積みして重心を見ながら調整すること

この部分の外皮はスライドはめ込み式ポッドカバーとする